

Погружной пневмоударник (DTH) Down-the-hole-hammer (pneumatic)

Сфера применения


Range of application

Бурение на взрыв
Blast hole drillings

Анкерное/зондировочное бурение
Anchor and exploratory drillings

Бурение с обсадкой
Overburden drillings

- ➔ ППУ
- ➔ DTH

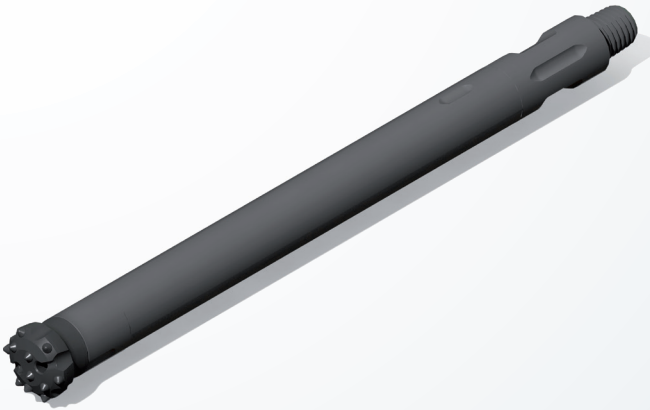

DE

Характеристики модели:

- Центральная продувка через буровую коронку
- Эффективное удаление бурового шлама
- Продолжительный срок службы благодаря применению высококачественных материалов изготовления
- Высокие частота удара и энергия единичного удара
- Спокойная работа и впечатляющая скорость бурения даже на самых лёгких буровых станках
- Энергоэффективность через малый расход воздуха и высокая производительность за смену
- Простое и удобное обслуживание

EN

The models stand out with the following characteristics:

- Central flushing through the drill bit
- Good discharge of the cuttings
- Long life through the use of high-strength materials
- High number of impacts and high single impact energy
- Smooth running and good drilling progress even in very light drills
- Energy efficient with very low air consumption and high daily drilling capacity
- Simple and easy to maintain



Погружной пневмоударник (DTH) Down-the-hole-hammer (pneumatic)

Параметры

Technical data

	W63	W80	W90	W100	M125	M140
Мин.рекомендуемое давление Min. recommended operating pressure	8 бар	8 бар	8 бар	10 бар	17 бар	20 бар
Макс.давление Max. operating pressure	16 бар	30 бар	30 бар	30 бар	35 бар	35 бар
Мин.рекомендуемый расход воздуха Min. recommended air flow	5 м³/мин	8 м³/мин	9 м³/мин	10 м³/мин	15 м³/мин	17 м³/мин

Размеры Dimensions	W63	W80	W90	W100	M125	M140
L	752 мм	935 мм	955 мм	935 мм	1.033 мм	1.034 мм
D	63 мм	80 мм	90 мм	97 мм	124 мм	140 мм
SW	50 мм	65 мм	65 мм	65 мм	89 мм	100 мм
Диаметр ударника Piston diameter	47 мм	66 мм	71 мм	81 мм	100 мм	116 мм
Диаметр коронки Drill bit diameter	72 - 89 мм	93 - 110 мм	105 - 127 мм	110 - 152 мм	140 - 171 мм	152 - 191 мм
Резьба* Connecting thread	Gg46 pin	API 2-3/8" pin	API 2-3/8" pin	API 2-3/8" pin	API 3-1/2" pin	API 3-1/2" pin
Вес без коронки Weight without drill bit	12 кг	23,5 кг	28 кг	33 кг	67 кг	95 кг

* Доступны другие резьбы по запросу.
* Other connecting threads upon request.

Параметры без учёта КПД. Возможно ошибки и погрешности.
Technical data without consideration of efficiency.
Subject to errors and changes.

Опции

Accessories

- Буровые коронки
Drill bits
- Буровые трубы
Drill pipes
- Наборы инструментов
Service tools
- Смазочные материалы
Lubricants

