


Маслостанция HA 1610 Hydraulic power pack

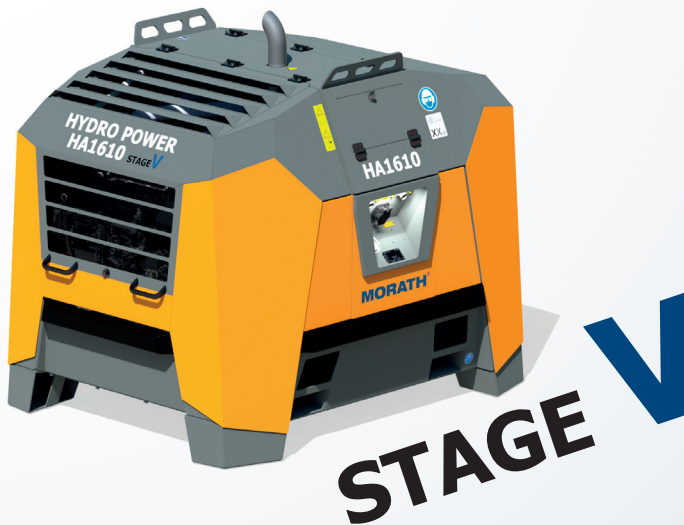

Сфера применения

Range of application

Буровое оборудование для подвалов
Cellar drilling equipments

Поративные буровые станки
Portable drilling units

Иньекционные станции
Injection stations

Буровые станки на гусеничном шасси
Drilling crawlers

- ➔ Маслостанции
- ➔ Power packs

DE

Характеристики модели:

- Прочная рамная конструкция с грузовыми крюками и пазами под вилочный погрузчик
- 4х-цилиндровый турбодизельный двигатель с водяным охлаждением и охлаждением нагнетаемого воздуха
- Аксиально-поршневые насосы с регулировкой давления и мощности
- Мощный комбинированный охладитель с регулировкой числа оборотов для масла гидравлики, нагнетаемого воздуха и воды
- Удобное управление с мультифункциональным дисплеем
- Звукоизолированный корпус для минимизации шума
- Простота и удобство обслуживания

EN

The model stands out with the following characteristics:

- Robust framework construction with load hook and fork guidance
- Water-cooled 4-cylinder turbo diesel engine with intercooler
- Pressure / flow rate controlled axial piston pump
- High-performace speed controlled combined cooler for hydraulic oil, charging air, and coolant
- Clearly arranged intuitive control panel with multifunctionan display
- Soundproofed chassis for a low noise level
- High serviceability



DE

Маслостанция HA1610 может быть опционально оснащена гусеничным шасси для удобства передвижения по рабочей площадке. Имеется функция удалённого доступа для получения и обработки данных. Возможно применение гидравлических масел с возможностью био-утилизации.

EN

The Morath hydraulic power pack HA1610 may be quipped with crawler tracks to facilitate moving on site. The remote access can be used to record and evaluate machine data and to carry out remote maintenance. The HA1610 hydraulic power pack is suitable for operation with biodegradable hydraulic oil approved by Morath GmbH.

Опции

Accessories

- Гусеничное шасси
Crawler tracks
- Наборы шлангов
Hose bundles
- Разрядное устройство для FFS600 / FFS400
Battery charger for FFS600 / FFS400
- Кабельный барабан
Cable reel
- Удалённый доступ
Remote access

Параметры

Technical data

Привод // Drive

Турбодизельный двигатель // Turbo diesel motor Deutz TCD 2.9 L4

Эко-стандарт // Emission regulations EU Stage 5 / US EPA Tier 4

Цилиндры // Number of cylinders 4

Мощность согласно ISO 14396
Power according to ISO 14396 55,4 кВт

Кол-во оборотов // Speed 2.300 об/мин

Объем // Capacity 2.925 см.куб

Объем топливного бака
Diesel tank capacity 160 л

Напряжение // Battery voltage 24 V

Гидросистема // Hydraulic system

Производительность P1 // Flow rate P1 120 л/мин

Давление // System pressure 180 бар

Бак гидравлики // Hydraulic tank volume 170 л

Размеры // Dimensions

A 1.900 мм

B 1.530 мм

C 1.510 мм

Общий вес // Total weight 1.450 кг

Параметры без учёта КПД. Возможны ошибки и погрешности

Technical data without consideration of efficiency.
Subject to errors and changes.

